



REVISION		RECORD	
REV.	CONTENT	MOD.	DATE
①	初版发行		

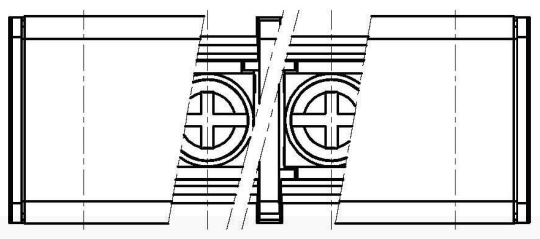

NOTES:  
 Pitch: 10.0mm  
 Rated Voltage: 300V  
 Rated Current: 20A  
 Withstand Voltage:  
 AC2500V for 1 minute  
 Insulation Resistance:  
 5MΩ / DC500V  
 Using Temperature Range:  
 -40℃ ~ +130℃  
 Wire range: 22~12 AWG  
 Screw Torque Value: 1.2Nm

技术要求:  
 间距: 10.0mm  
 额定电压: 300V  
 额定电流: 20A  
 耐电压值: AC2500V/min  
 绝缘阻抗: 5MΩ/DC500V  
 使用条件: -40℃~+130℃  
 适用线规: 22~12 AWG  
 螺丝扭矩: 1.2Nm



+	规格/名称	材料/规格	1	2	3
1	端子板	PCB	1	1	1
2	端子	铜	1	1	1
3	螺钉	不锈钢	1	1	1
4	螺母	不锈钢	1	1	1

REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP
1	2023-10-27	初版发行	XXX	XXX	XXX

1. 本图仅供参考, 不作为法律依据。  
 2. 如有变更, 请及时通知。  
 3. 解释权归本公司所有。

1. 本图仅供参考, 不作为法律依据。  
 2. 如有变更, 请及时通知。  
 3. 解释权归本公司所有。

1. 本图仅供参考, 不作为法律依据。  
 2. 如有变更, 请及时通知。  
 3. 解释权归本公司所有。